2012.1

取扱説明書
タイヤ・シーラント　自転車用
品番：＃４４７０１　型式：Ａ－０００８

●注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①２４インチ以上のタイヤへの**シーラント液の注入指定量は１本当たり１１８ｍｌ（４ｏｚ）**です。それ以上は注入しないで下さい。

②**チューブラータイヤには使用しない**で下さい。

③本商品はイギリス式、アメリカ式バルブ専用です。フランス式や他の特殊なバルブの付いた自転車には使用しないで下さい（下図参照）。

④シーラント液が目や皮膚に付着した場合は、直ちに流水で１５分以上流して下さい。本液体は、水性です。

⑤未開封の保管期間は、製造年月より５年間です。製造年月は、ボトル底部のシールに記載しています。開封後は即日全量使用して下さい。

⑥本商品は、『第四類第三石油類　危険等級Ⅲ』に該当する危険物（主成分：エチレングリコール）です。特別強い火気、又は、過熱を避け、容器を密閉して、風通しの良い、温度の低い場所に隔離して保管して下さい。

●使用方法

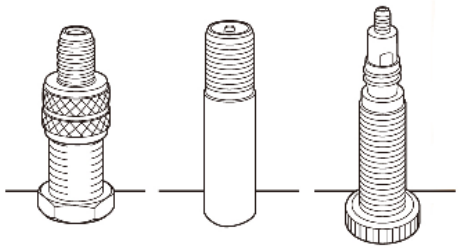

①タイヤの空気を完全に抜いて下さい。

②ボトルのキャップを取り外し、キャップの裏面に付いている付属の注入用チューブとバルブコアを外す工具（コア回し）を取り外して、キャップをボトルに取り付けて下さい。

③ノズルの赤色キャップを取り外し、ノズル先端から約６ｍｍの位置まで、ハサミ等を利用して切断して下さい。

④ノズル先端に注入用チューブを差し込んで下さい。

⑤タイヤバルブのバルブコア（ムシ）を取り外し、注入用チューブをタイヤバルブに接続して下さい。

⑥ボトルを両サイドから押さえて、ボトル側面の目盛りを確認しながらタイヤにシーラント液を４ｏｚ注入して下さい。

⑦シーラント液には、ファイバーの毛玉を含有しています。これが原因で、作業中、ボトルを押さえても、シーラント液がタイヤに注入出来なくなる場合があります。この様な場合は、無理にボトルを押さえずに、タイヤバルブから注入用チューブを取り外し、タイヤバルブの穴に入るワイヤー等で毛玉を取り除いた後、タイヤバルブに注入用チューブを再度接続して、作業を続けて下さい。

⑧シーラント液の注入完了後、タイヤバルブから注入用チューブ（ボトル）を取り外し、タイヤバルブにバルブコア（ムシ）を取り付けて、メーカー指定空気圧力まで圧縮空気を充填して下さい。

⑨タイヤは定期的に検査し、異物が刺さっていれば、取り除いて下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００